

SKYVEDØR 35 dB

Lyddempende skyvedør med aluminiumsprofiler



35 dB skyvedør er en dørløsning med aluminiumsprofiler og lyddempende glass. Skyvedøren kan monteres i en egen døråpning eller settes sammen med faste delingsmoduler. Dørbladets skyvedører har stoppere for å låse det i åpen- og lukket stilling.

ÅPNINGSDIMENSJONER

Høyde 2110 mm / bredde 1000 mm

LYDDEMPING

Rw 35 dB (VTT-testrapport nr. VTT-S-02286-17)

MATERIALE

Aluminiumsprofiler
+ lyddempende laminert sikkerhetsglass

OVERFLATE

Naturlig anodisering eller RAL-maling

TETNINGSLISTER

Klar (glass), svart (døråpning)

SKYVESYSTEM

Toppseid med gulvguide

LÅSING

Ingen lås eller ABLOY LC306

HÅNDTAK

Buehåndtak 200 mm, børstet RST

TERSKEL


40 x 3 mm aluminium
+ svart børstetetning i nederste kant av dørbladet

VEKT

25 kg / m²

EKSTRA

Glassfilm / pmyk stopper

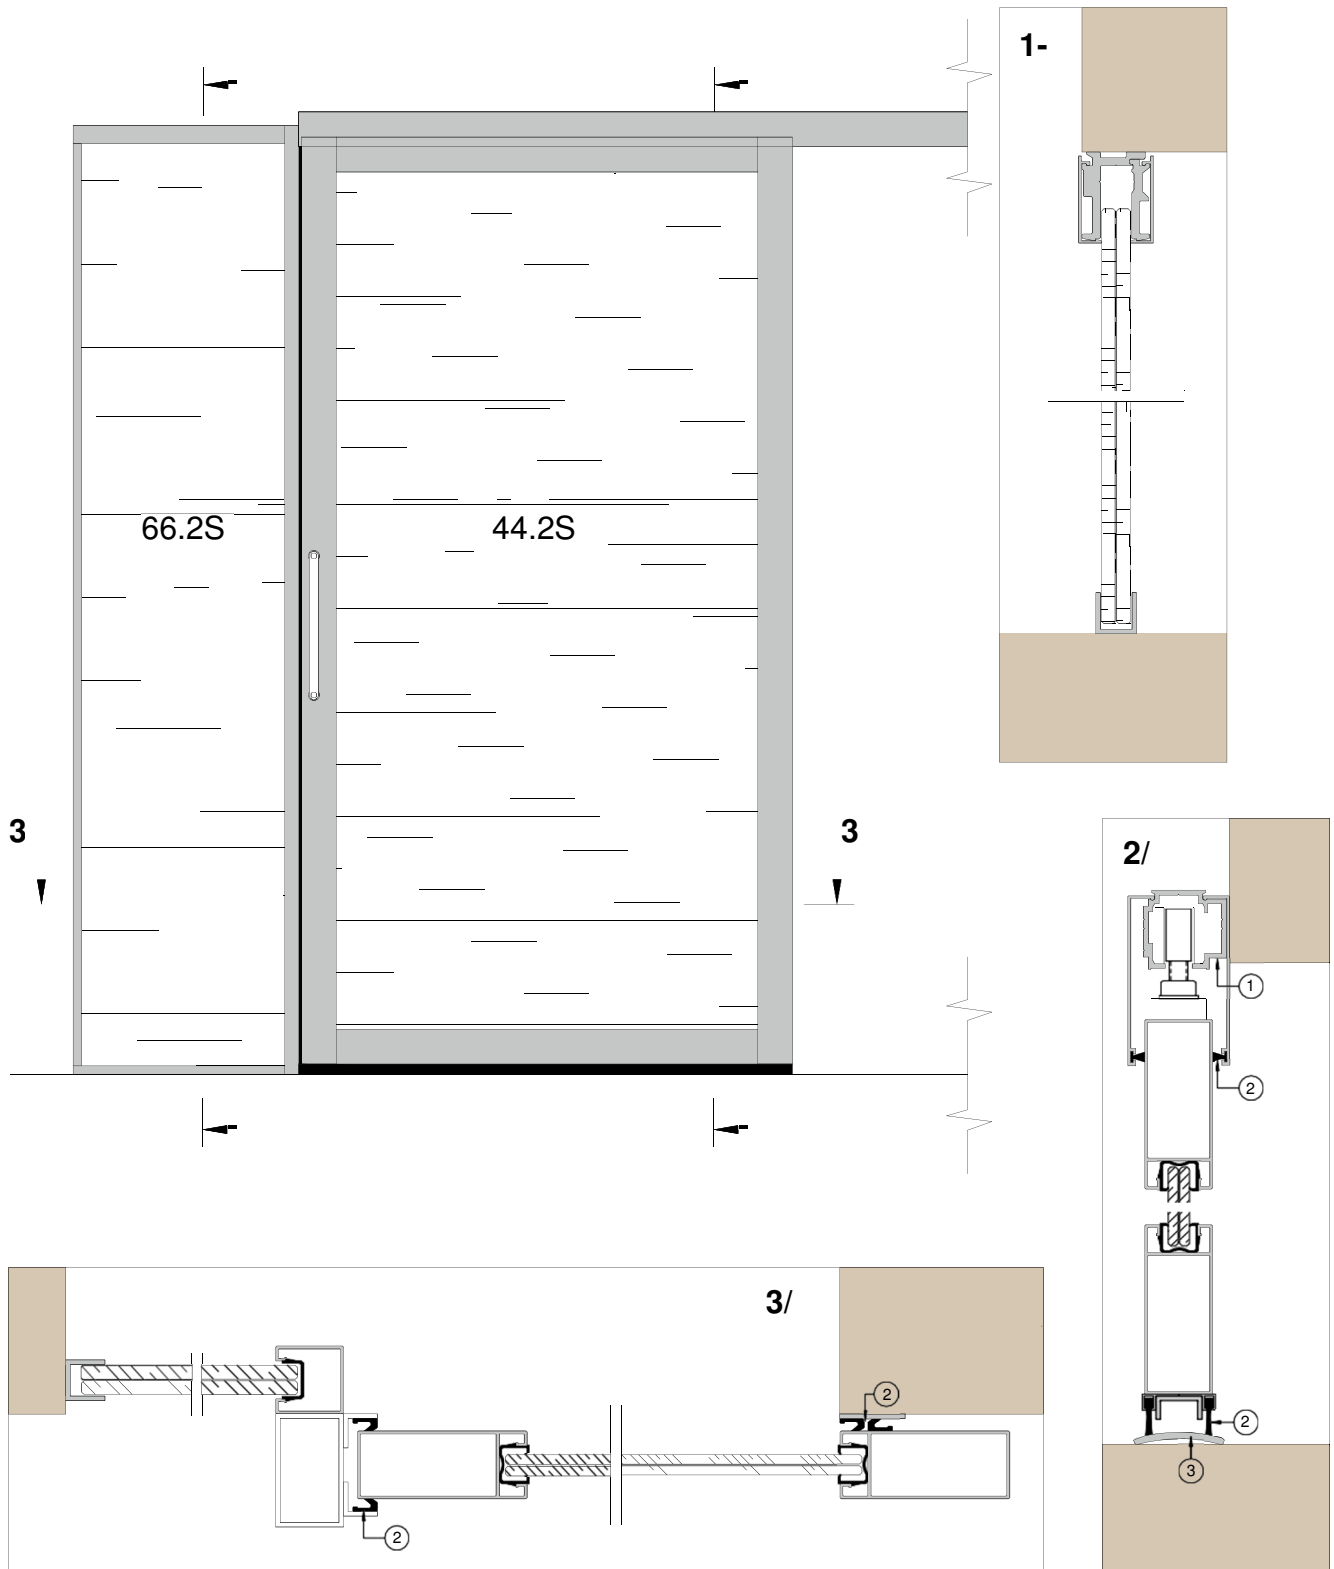

Type: MOD92 skyvedør
 Materiale: Aluminium
 Glass: → Dør 44.2 SC
 Vegg 66.2 SC

- Aluminiumsprofil
- Tetningslist
- Vegg
- Glass

- 1 Toppseide
- 2 Tetningslist
- 3 Terskel ~ 40 x 5 mm