

LÜKANDUKS 37 dB

Helikindel alumiinium profiilidega lükanduks



Lükanduks 37 dB on alumiinium profiilidest helipüsiva klaasiga uksehenduse. Lükandust võib paigaldada eraldi ukseavasse või liita fikseeritud vaheseina mooduleid. Ukselehe siinis on stopperid lahti- ja kinni asendi fikseerimiseks.

AVA MÕÖDUD

Kõrgus 2110 mm / laius 1000 mm

HELIPÜSIVUS

Rw 37 dB (VTT testraport nr VTT-S-02283-17)

MATERJAL

Alumiinium profiilid + helikindel lamineeritud turvaklaas

VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering või RAL värv

TIHENDID

Värvitu (klaas), Must (ukseava)

SIINISÜSTEEM

Ülasiin põrandajuhikuga

LUKUSTUS

Ilma lukuta või ABLOY LC306

KÄEPIDE

Kaar käepide 200 mm, Harjatud RST

LÄVEPAKK

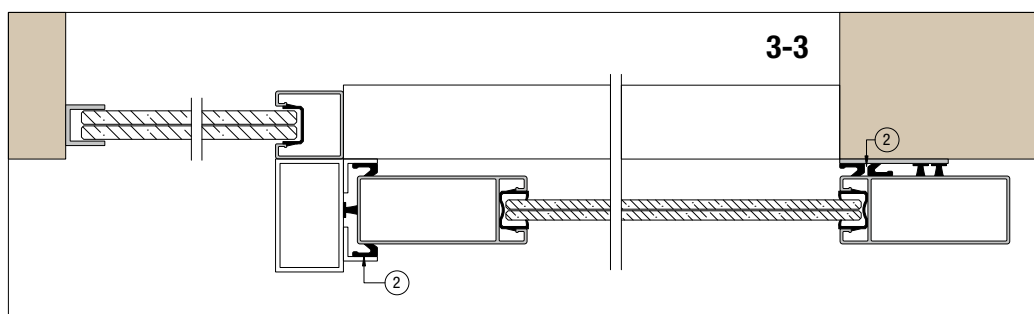
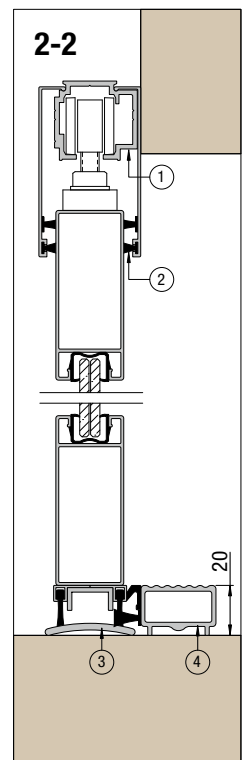
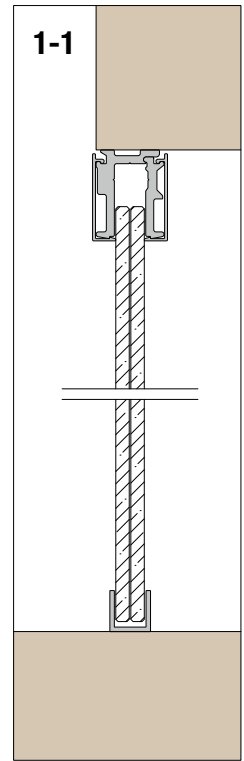
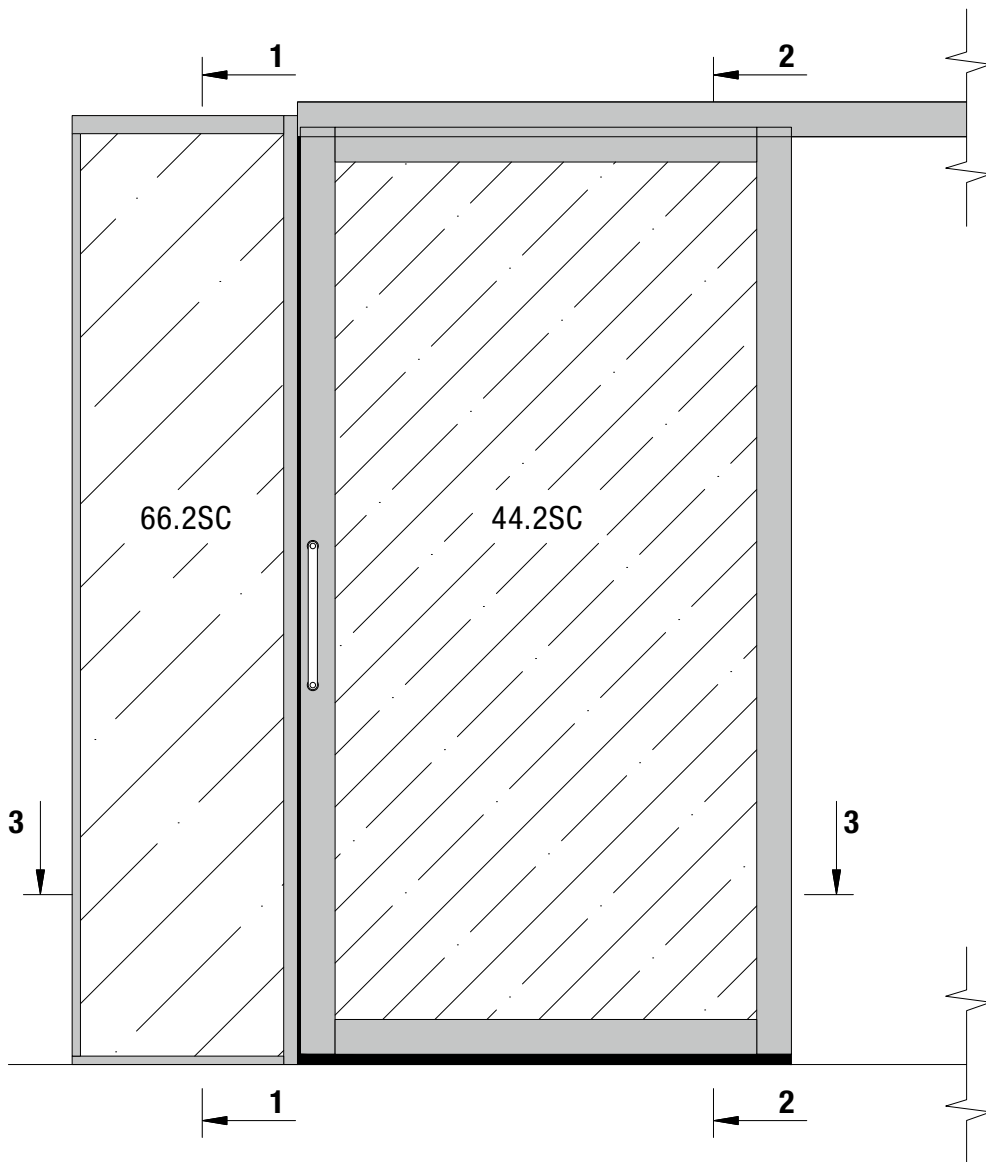
40 x 3 mm alumiinium + must harjastihend ukselehe alaservas

KAAL





25 Kg / m²

LISAVÕIMALUSED

Klaasi kiletamine / vaikselt sulguv stopper



Tüüp: MOD92 lükanduks
 Materjal: Alumiinium
 Klaas: Uks 44.2 SC
 Sein 66.2 SC

-  Alumiinium profiil
-  Tihend
-  Sein
-  Klaas

-  1 Ülasiin
-  2 Tihend
-  3 Lävepakk ~ 40 x 5 mm
-  4 Lisa lävepakk