

# LÜKANDUKS 38 dB

Helikindel alumiinium profiilidega lükanduks



Lükanduks 38 dB on alumiinium profiilidest helipüsiva klaasiga uksehenduse. Lükandust võib paigaldada eraldi ukseavasse või liita fikseeritud vaheseina mooduleid. Ukselehe siinis on stopperid lahti- ja kinni asendi fikseerimiseks.

## AVA MÕÖDUD

Kõrgus 2110 mm / laius 1000 mm

## HELIPÜSIVUS

Rw 38 dB (VTT testraport nr VTT-S-02288-17)

## MATERJAL

Alumiinium profiilid + helikindel lamineeritud turvaklaas

## VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering või RAL värv

## TIHENDID

Värvitu (klaas), Must (ukseava)

## SIINISÜSTEEM

Ülasiin põrandajuhikuga

## LUKUSTUS

Ilma lukuta või ABLOY LC306

## KÄEPIDE

Kaar käepide 200 mm, Harjatud RST

## LÄVEPAKK





40 x 3 mm alumiinium + must harjastihend ukselehe alaservas

## KAAL


30 Kg / m<sup>2</sup>

## LISAVÕIMALUSED

Klaasi kiletamine / vaikselt sulguv stopper

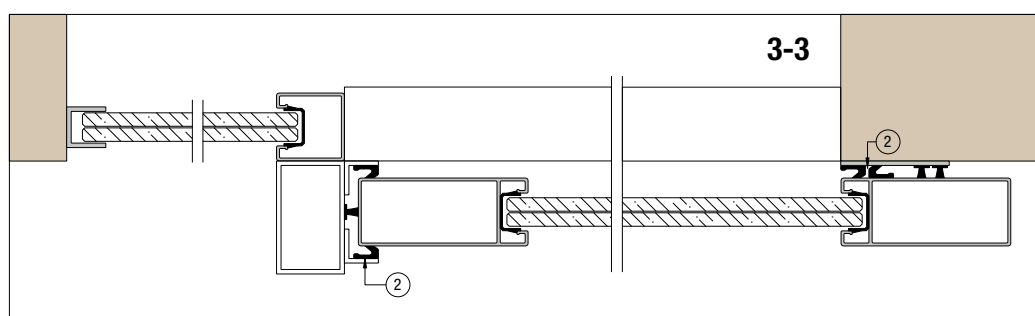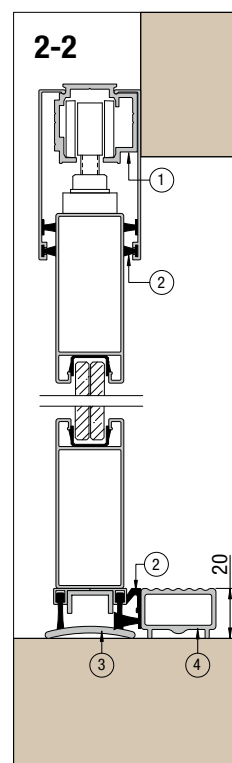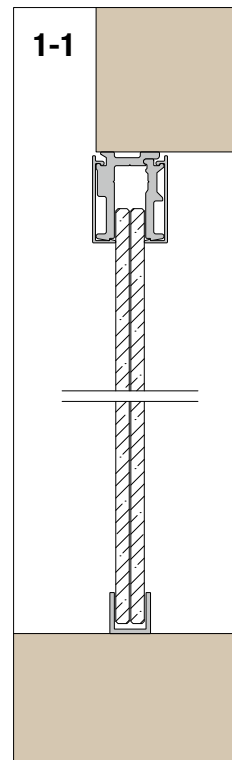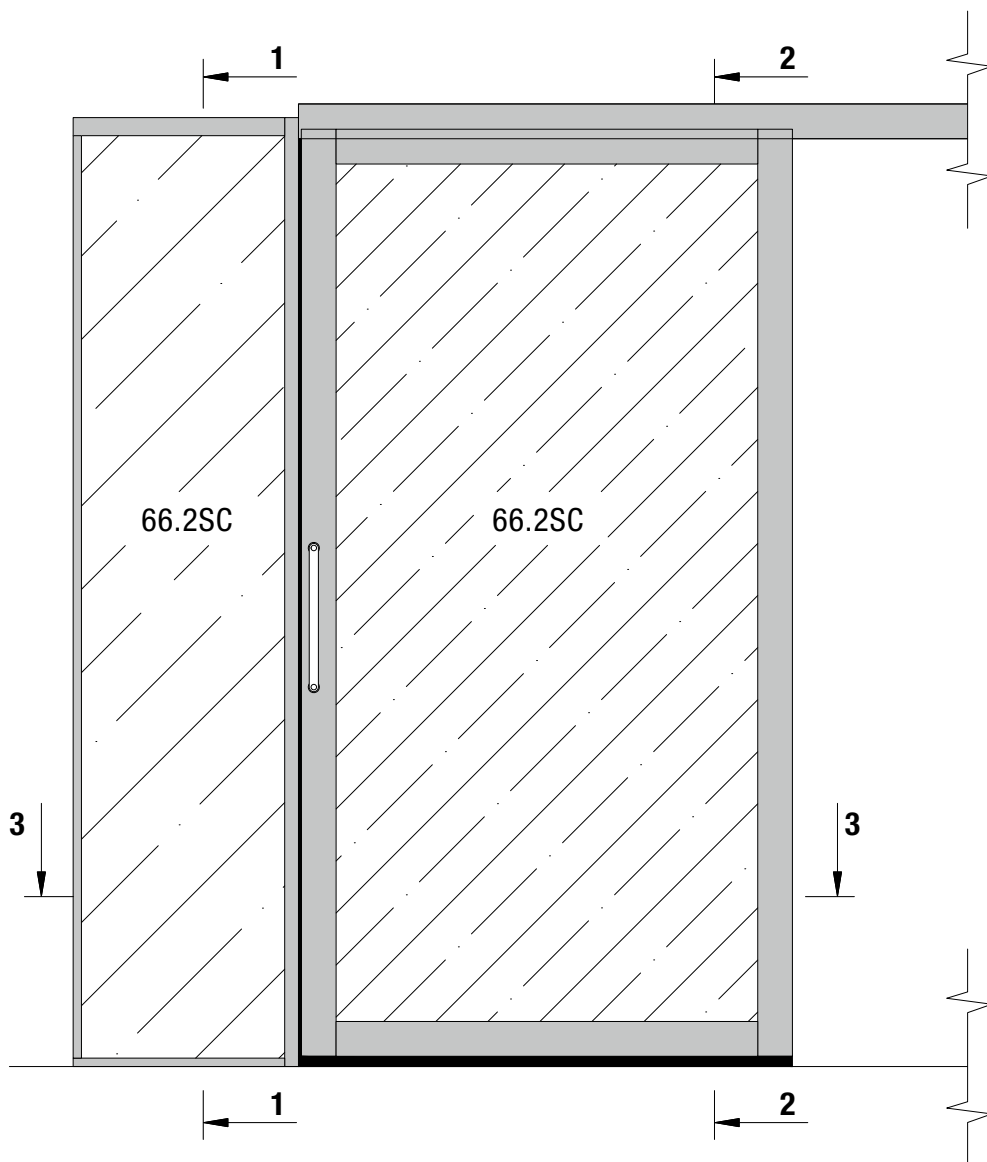

Tüüp: MOD92 lükanduks  
 Materjal: Alumiinium  
 Klaas: Uks 66.2 SC  
 Sein 66.2 SC



- ① Ülasiin
- ② Tihend
- ③ Lävepakk ~ 40 x 5 mm
- ④ Lisa lävepakk